
POLINI UPDATER MANUAL

Firmware update for E-P3+, E-P3+ MX+ motors


Vertaling op basis van handleiding FIRMWARE UPDATE (EN) van Polini. Extra instructies voor downloads werden toegevoegd.



Verwijder de kunststof cover met een Torx 20 sleutel

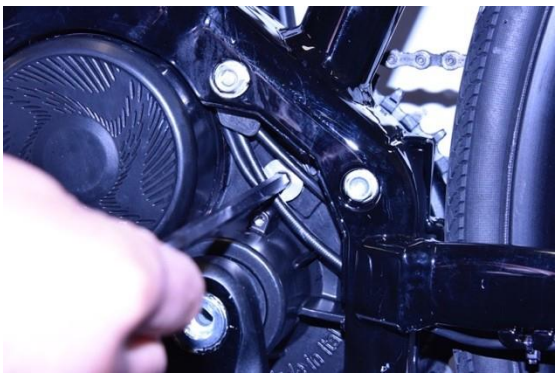

Verwijder de Aluminium dop met een CH6 hex sleutel

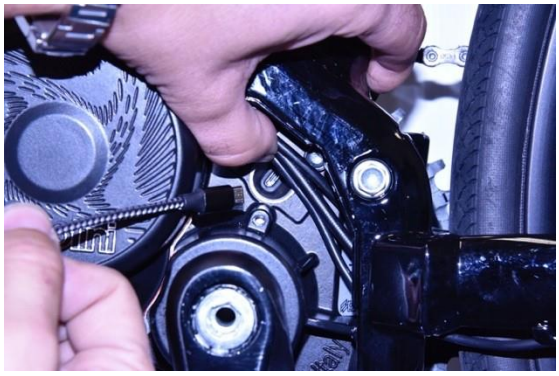

Zet de batterij aan

Sluit de micro-USB-kabel aan op de motor (let op de manier van aansluiten) en de USB-stekker op een pc waarop Windows 10 is geïnstalleerd of de nieuwste versies.


Olmo Benelux (PDC Bikes BV), Spanjaardshoek 41, 9991 Adegem
+32(0)479/500500

Controleer voor alle besturingssystemen of Java 1.8 of de nieuwste versie is geïnstalleerd. Als het niet is geïnstalleerd, download het dan en installeer java vanaf de site https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=252044_8a1589aa0fe24566b4337beee47c2d29

Na het downloaden van Java, kan het gebeuren dat je de browser opnieuw moet starten.

Download the updated version of the "Polini Updater" program:

https://www.poliniebike.com/en/polini-e-p3-8/

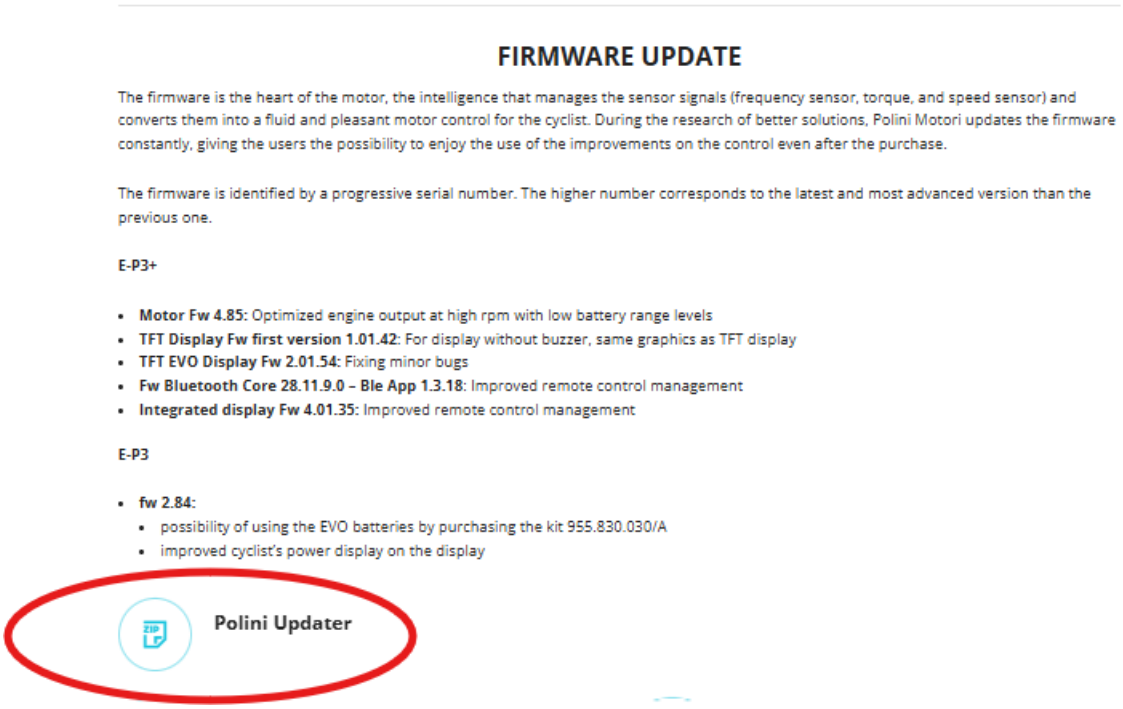

Run the program "Polini Updater" with Java.

Opmerking: als Java nog niet eerder is geïnstalleerd, kan het bestand automatisch worden geopend door programma's zoals Winzip of Winrar die onbruikbare bestanden weergeven. Zorg ervoor dat u Java correct installeert en het bestand wordt geopend met Java. Optioneel open het bestand door met de rechtermuisknop te klikken en "Openen met" en "Java" te selecteren.


OPGELET: De PC moet geconnecteerd worden met het internet om de updates uit te voeren.

OPGELET: Om te vermijden dat de PC plotseling afgesloten wordt tijdens het uitvoeren van de update is het aangeraden vooraf te bekijken of de batterij van de PC voldoende geladen is of dat de lader wordt aangesloten op de PC..

OPGELET: De USB kabel niet loskoppelen tijdens het laden van de firmware

START DE UPDATE:

- Zet de batterij aan
- Open het "Polini updater" programma
- Als de PC geconnecteerd is aan andere USB-apparaten, wordt automatisch de COM gerelateerd aan de motor gezocht.

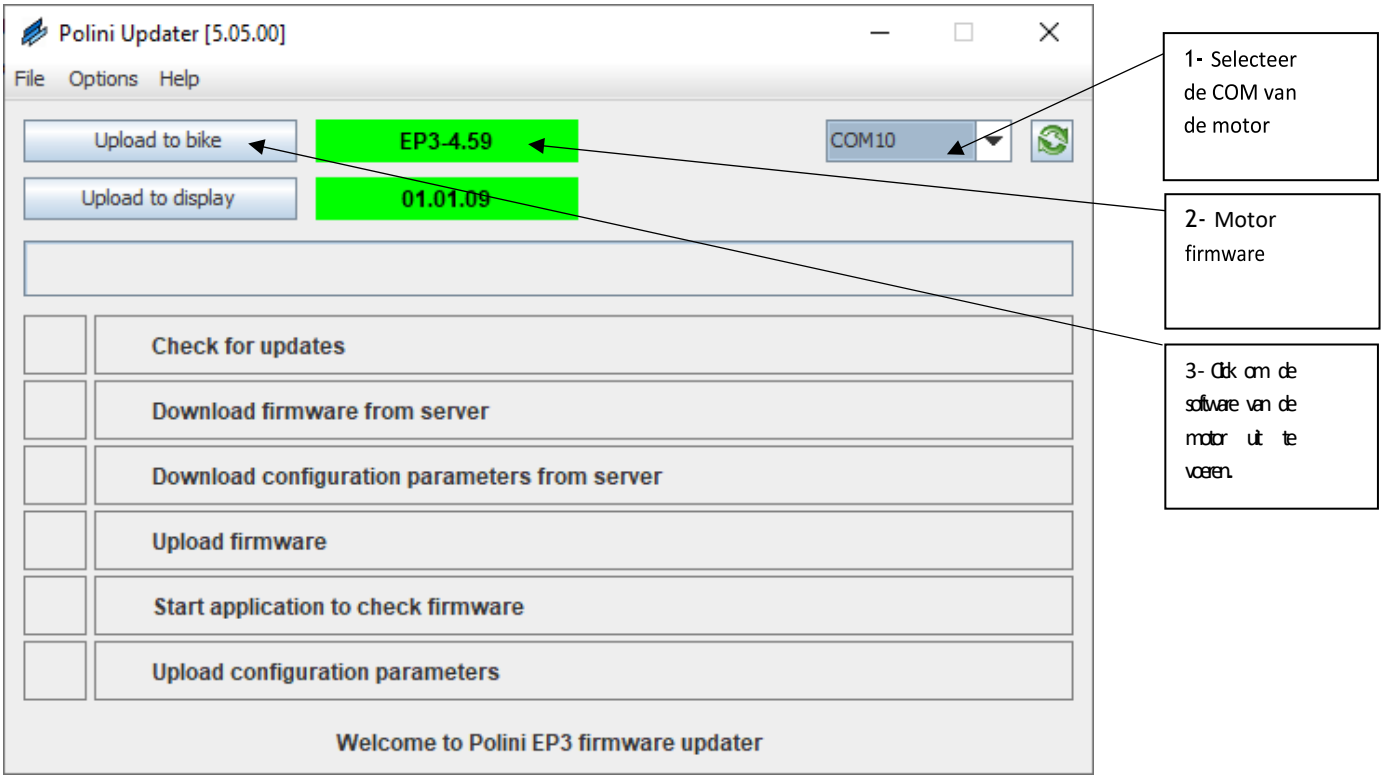

- Het programma geeft aan of de versie van de geïnstalleerde firmware de laatste is. Zo niet, druk dan op de toets "Upload to bike" om de update uit te voeren. Nadat de update is voltooid, koppelt u de USB-kabel los, schakelt u de fiets UIT en vervolgens AAN.

- **Wacht geduldig af tot de volledig procedure van uploaden werd doorlopen. Het einde van de het proces wordt gemarkeerd door het pop-upvenster !**

